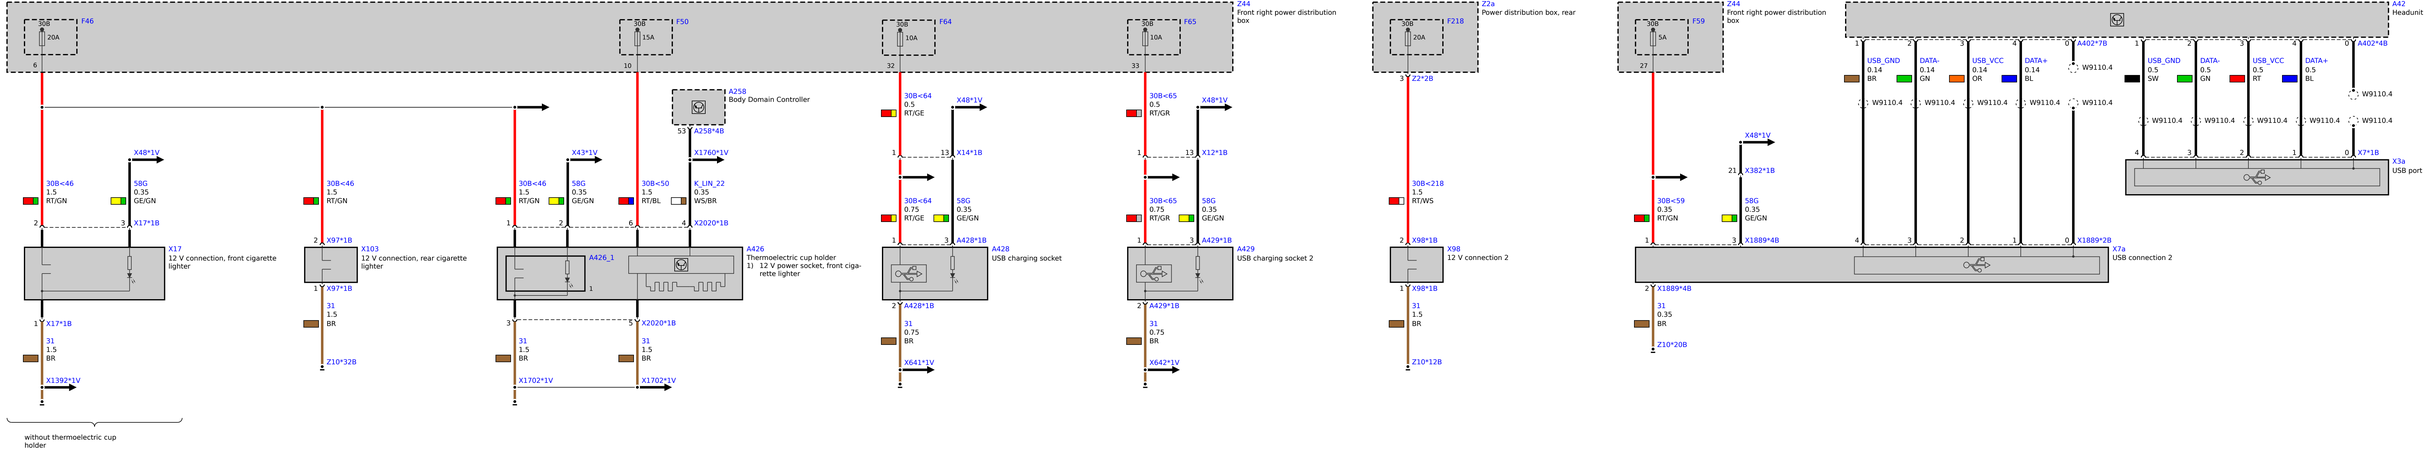
Z44
Front right power distribution box
30B
F46
20A
6
30B<46
1.5
RT/GN
X48*1V
58G
0.35
GE/GN
2
3
X17*1B
X17
12 V connection, front cigarette lighter
1
X17*1B
31
1.5
BR
X1392*1V
without thermoelectric cup holder
30B<46
1.5
RT/GN
2
X97*1B
X103
12 V connection, rear cigarette lighter
1
X97*1B
31
1.5
BR
Z10*32B
30B
F50
15A
10
30B<46
1.5
RT/GN
X43*1V
58G
0.35
GE/GN
1
2
30B<50
1.5
RT/BL
6
X1760*1V
K_LIN_22
0.35
WS/BR
4
X2020*1B
A258
Body Domain Controller
53
A258*4B
A426_1
1
A426
Thermoelectric cup holder
1) 12 V power socket, front cigarette lighter
3
31
1.5
BR
X1702*1V
5
X2020*1B
31
1.5
BR
X1702*1V
30B
F64
10A
32
30B<64
0.5
RT/GE
X48*1V
1
13
X14*1B
30B<64
0.75
RT/GE
58G
0.35
GE/GN
1
3
A428*1B
A428
USB charging socket
2
A428*1B
31
0.75
BR
X641*1V
30B
F65
10A
33
30B<65
0.5
RT/GR
X48*1V
1
13
X12*1B
30B<65
0.75
RT/GR
58G
0.35
GE/GN
1
3
A429*1B
A429
USB charging socket 2
2
A429*1B
31
0.75
BR
X642*1V
Z2a
Power distribution box, rear
30B
F218
20A
3
Z2*2B
30B<21B
1.5
RT/WS
2
X98*1B
X98
12 V connection 2
1
X98*1B
31
1.5
BR
Z10*12B
Z44
Front right power distribution box
30B
F59
5A
27
30B<59
0.35
RT/GN
X48*1V
21
X382*1B
58G
0.35
GE/GN
1
3
X1889*4B
X7a
USB connection 2
2
X1889*4B
31
0.35
BR
Z10*20B
A42
Headunit
1
USB_GND
0.14
BR
2
DATA-
0.14
GN
3
USB_VCC
0.14
OR
4
DATA+
0.14
BL
0
A402*7B
W9110.4
W9110.4
W9110.4
W9110.4
W9110.4
1
USB_GND
0.5
SW
2
DATA-
0.5
GN
3
USB_VCC
0.5
RT
4
DATA+
0.5
BL
0
A402*4B
W9110.4
W9110.4
W9110.4
W9110.4
W9110.4
W9110.4
4
3
2
1
0
X7*1B
X3a
USB port