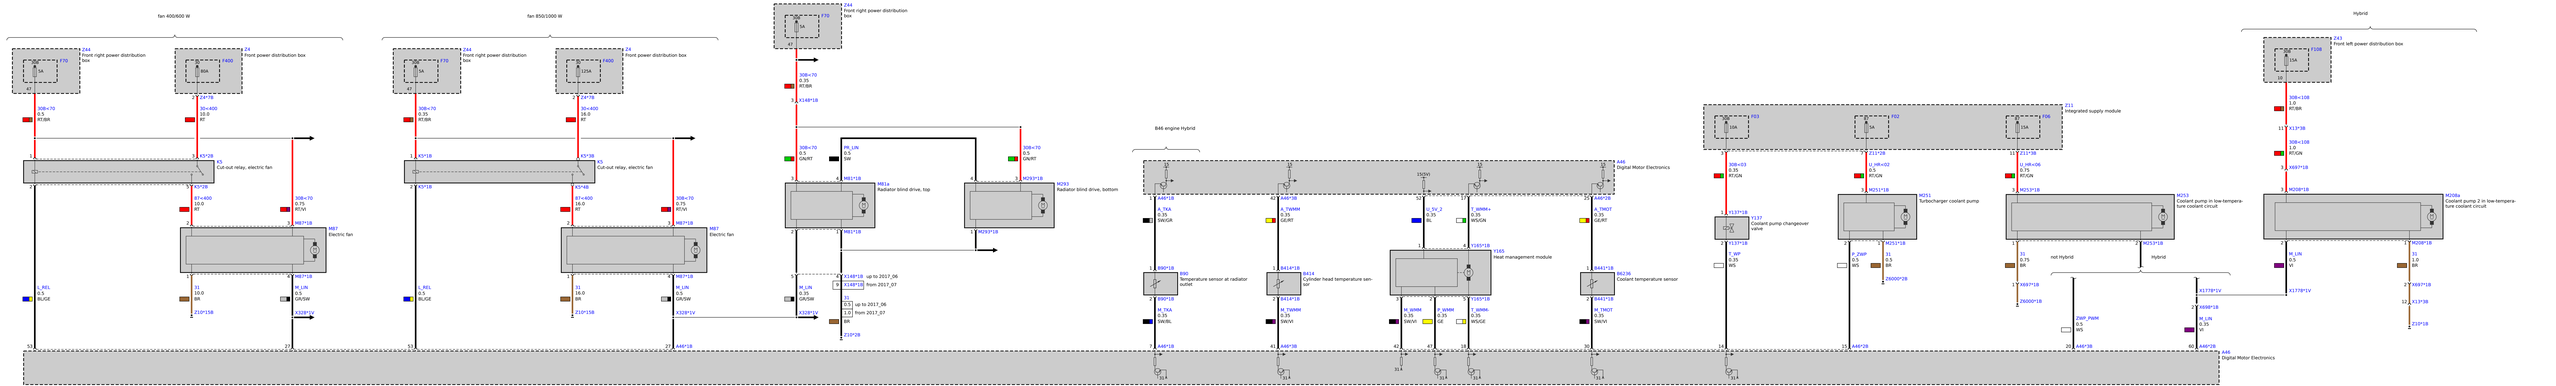
fan 400/600 W
Z44
Front right power distribution box
F70
5A
Z4
Front power distribution box
F400
80A
308=70
0.5
RT/BR
30=400
10.0
RT
K5*2B
K5
Cut-out relay, electric fan
K5*1B
87=400
10.0
RT
308=70
0.75
RT/VI
M87
Electric fan
M87*1B
L_REL
0.5
BL/GE
31
10.0
BR
M_LIN
0.5
GR/SW
Z10*15B
X328*1V
A46*1B
fan 850/1000 W
F400
125A
K5*3B
87=400
16.0
RT
Z10*15B
X328*1V
A46*1B
Z44
Front right power distribution box
Z4
Front power distribution box
X148*1B
308=70
0.35
RT/BR
308=70
0.5
GR/RT
PR_LIN
0.5
SW
M81*1B
M81a
Radiator blind drive, top
M293*1B
M293
Radiator blind drive, bottom
X148*1B
up to 2017_06
X148*1B
from 2017_07
31
0.5
up to 2017_06
1.0
from 2017_07
BR
Z10*2B
846 engine Hybrid
A46
Digital Motor Electronics
A46*1B
A_TKA
0.35
SW/GR
A_TWMM
0.35
GE/RT
A46*2B
15/30
U_SV_2
0.35
BL
T_WMM+
0.35
WS/GN
A_TMOT
0.35
GE/RT
B90
Temperature sensor at radiator outlet
B90*1B
M_TKA
0.35
SW/BL
A46*1B
B414
Cylinder head temperature sensor
B414*1B
M_TWMM
0.35
SW/VI
A46*3B
Y165
Heat management module
Y165*1B
M_WMM
0.35
SW/VI
P_WMM
0.35
GE
T_WMM-
0.35
WS/GE
B630
Coolant temperature sensor
B630*1B
M_TMOT
0.35
SW/VI
Z11
Integrated supply module
F03
10A
F02
5A
F10
15A
308=03
0.5
RT/GN
U_HR=02
0.5
RT/GN
U_HR=06
0.75
RT/GN
Y137
Coolant pump changeover valve
Y137*1B
T_WP
0.35
WS
M251
Turbocharger coolant pump
M251*1B
P_ZWP
0.5
WS
31
0.5
BR
Z600*2B
M253
Coolant pump in low-temperature coolant circuit
M253*1B
not Hybrid
Hybrid
ZWP_PWM
0.5
WS
A46*3B
X178*1V
X69*1B
M_LIN
0.35
VI
A46*2B
Hybrid
Z43
Front left power distribution box
F108
15A
308=108
1.0
RT/BR
X13*3B
308=108
1.0
RT/GN
X69*1B
M208
Coolant pump 2 in low-temperature coolant circuit
M208*1B
M_LIN
0.5
VI
31
1.0
BR
X69*1B
X13*3B
Z10*1B