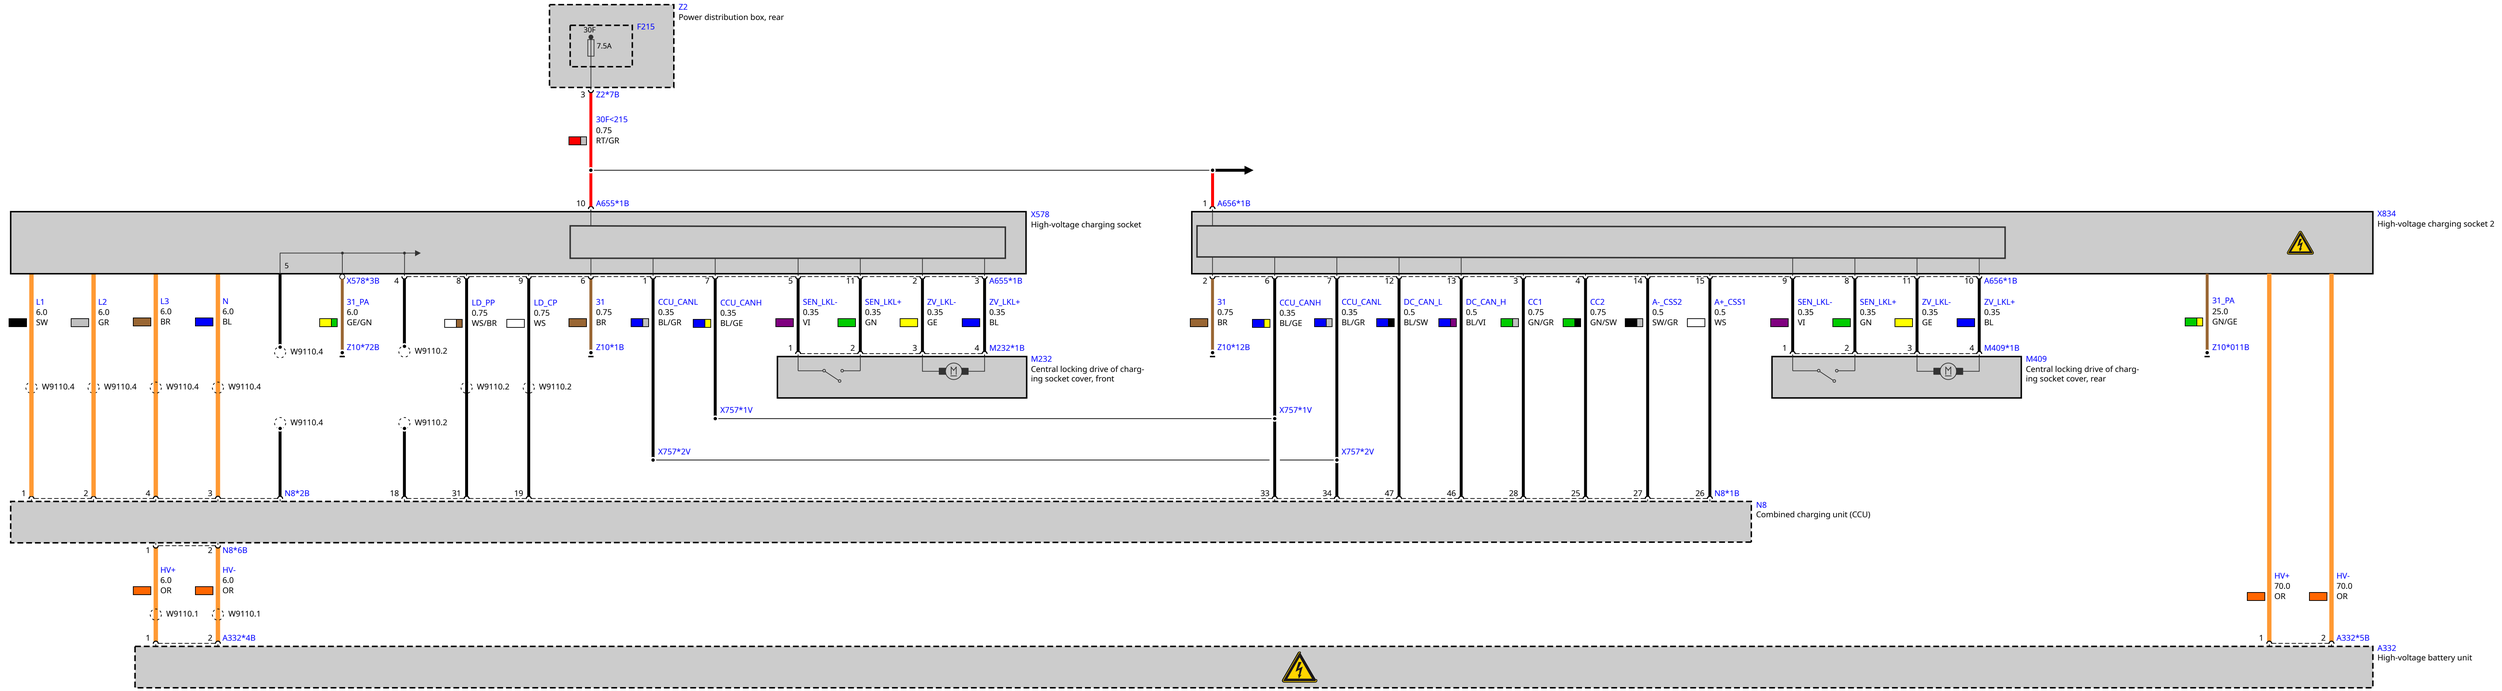
Z2
Power distribution box, rear
30f
F215
7.5A
3 Z2*7B
30F<215
0.75
RT/GR
10 A655*1B
1 A656*1B
X578
High-voltage charging socket
X834
High-voltage charging socket 2
L1
6.0
SW
L2
6.0
GR
L3
6.0
BR
N
6.0
BL
X578*3B
31_PA
6.0
GE/GN
Z10*72B
LD_PP
0.75
WS/BR
LD_CP
0.75
WS
31
0.75
BR
Z10*1B
CCU_CANL
0.35
BL/GR
CCU_CANH
0.35
BL/GE
SEN_LKL-
0.35
VI
SEN_LKL+
0.35
GN
ZV_LKL-
0.35
GE
ZV_LKL+
0.35
BL
A655*1B
M232*1B
M232
Central locking drive of charging socket cover, front
X757*1V
X757*2V
W9110.4
W9110.2
W9110.1
N8*2B
31
0.75
BR
Z10*12B
CCU_CANH
0.35
BL/GE
CCU_CANL
0.35
BL/GR
DC_CAN_L
0.5
BL/SW
DC_CAN_H
0.5
BL/VI
CC1
0.75
GN/GR
CC2
0.75
GN/SW
A-_CSS2
0.5
SW/GR
A+_CSS1
0.5
WS
A656*1B
M409*1B
M409
Central locking drive of charging socket cover, rear
31_PA
25.0
GN/GE
Z10*011B
N8
Combined charging unit (CCU)
N8*6B
HV+
6.0
OR
HV-
6.0
OR
A332*4B
HV+
70.0
OR
HV-
70.0
OR
A332*5B
A332
High-voltage battery unit