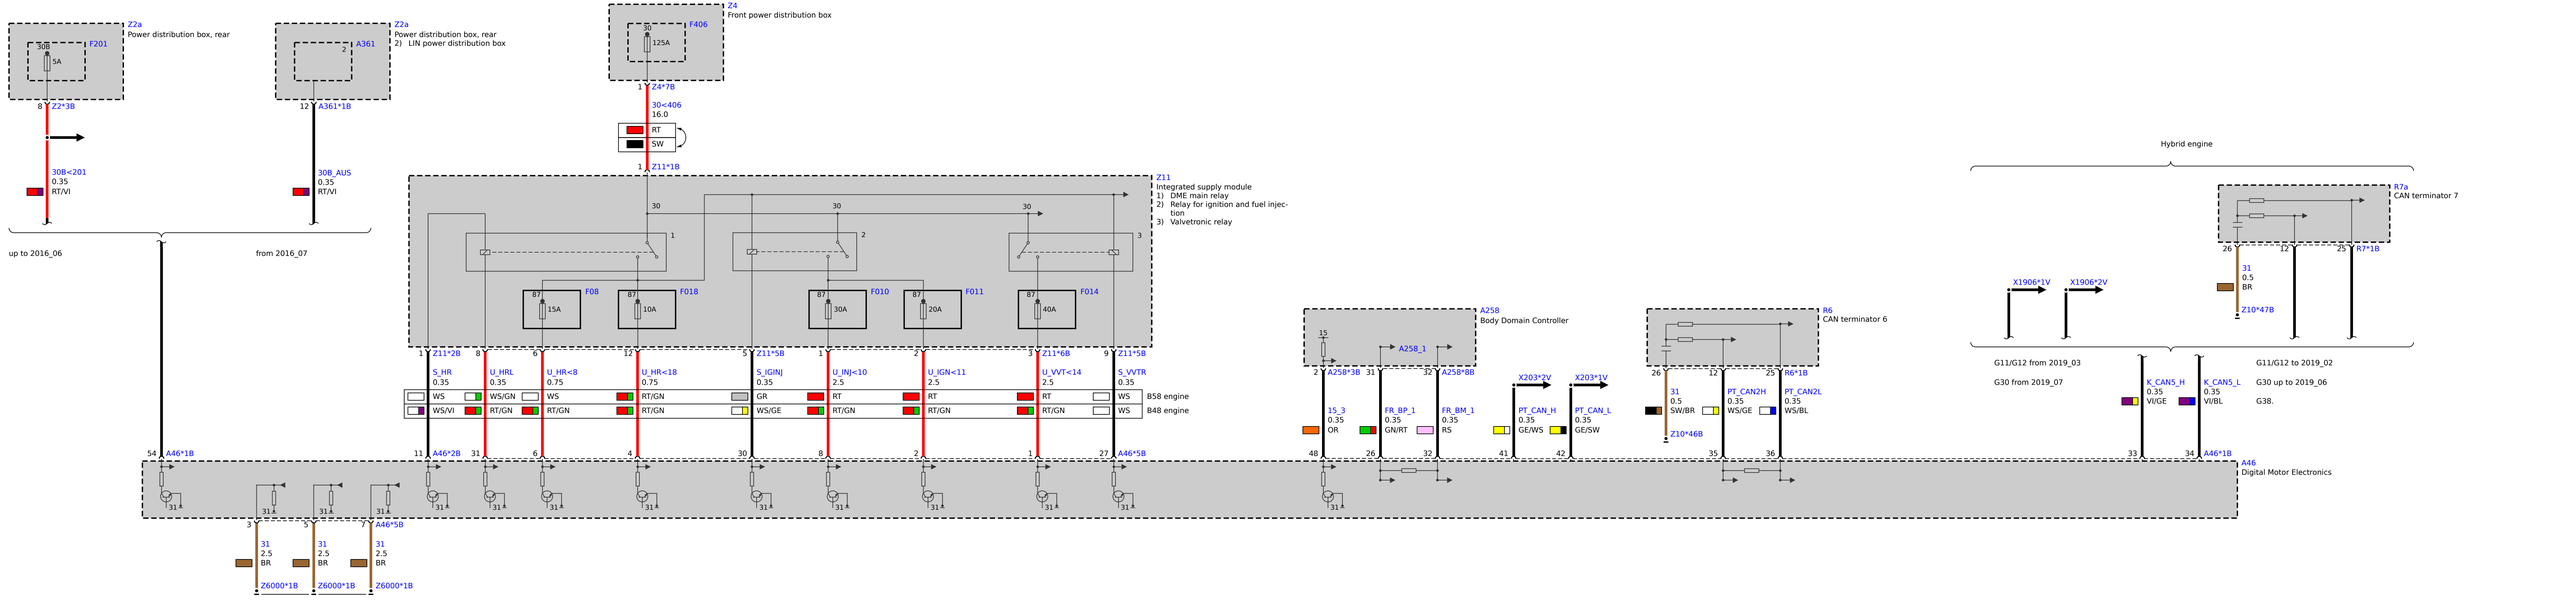
Z2a
Power distribution box, rear
30B
F201
5A
8 Z2*3B
30B<201
0.35
RT/VI
up to 2016_06
Z2a
Power distribution box, rear
2) LIN power distribution box
A361
12 A361*1B
30B_AUS
0.35
RT/VI
from 2016_07
Z4
Front power distribution box
30
F406
125A
1 Z4*7B
30<406
16.0
RT
SW
1 Z11*1B
Z11
Integrated supply module
1) DME main relay
2) Relay for ignition and fuel injection
3) Valvetronic relay
F08
15A
F018
10A
F010
30A
F011
20A
F014
40A
1 Z11*2B S_HR 0.35
8 U_HRL 0.35
6 U_HR<8 0.75
12 U_HR<18 0.75
5 Z11*5B S_IGINJ 0.35
1 U_INJ<10 2.5
2 U_IGN<11 2.5
3 Z11*6B U_VVT<14 2.5
9 Z11*5B S_VVTR 0.35
WS
WS/VI
WS/GN
RT/GN
WS
RT/GN
GR
WS/GE
RT
RT/GN
RT
RT/GN
RT
RT/GN
WS
WS
B58 engine
B48 engine
54 A46*1B
11 A46*2B
31 A46*2B
6
4
30
8
2
1
27 A46*5B
3 31 2.5 BR Z6000*1B
5 31 2.5 BR Z6000*1B
7 A46*5B 31 2.5 BR Z6000*1B
A258
Body Domain Controller
15
A258_1
2 A258*3B 15_3 0.35 OR
31
32 A258*8B
FR_BP_1 0.35 GN/RT
FR_BM_1 0.35 RS
X203*2V
PT_CAN_H 0.35 GE/WS
X203*1V
PT_CAN_L 0.35 GE/SW
48
26
32
41
42
R6
CAN terminator 6
26 31 0.5 SW/BR
Z10*46B
12
25 R6*1B
PT_CAN2H 0.35 WS/GE
PT_CAN2L 0.35 WS/BL
35
36
Hybrid engine
R7a
CAN terminator 7
26
12
25 R7*1B
31 0.5 BR
Z10*47B
X1906*1V
X1906*2V
G11/G12 from 2019_03
G30 from 2019_07
K_CAN5_H 0.35 VI/GE
K_CAN5_L 0.35 VI/BL
G11/G12 to 2019_02
G30 up to 2019_06
G38.
33
34 A46*1B
A46
Digital Motor Electronics